


Podnośnik dwukolumnowy Bestlift 255GE B5



Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • Udźwig | 5500 kg |
| • Czas unoszenia: | 50 s |
| • Czas opuszczania: | 40 s |
| • Wysokość unoszenia: | 1900 mm |
| • Min. wys. punktów podparcia: | 100 mm |
| • Wysokość kolumn: | 5000 mm |
| • Odstęp między kolumnami: | 3348 mm |
| • Szerokość całkowita: | 4028 mm |
| • Silnik: | 3 kW |
| • Zasilanie: | 400V 3 fazy |

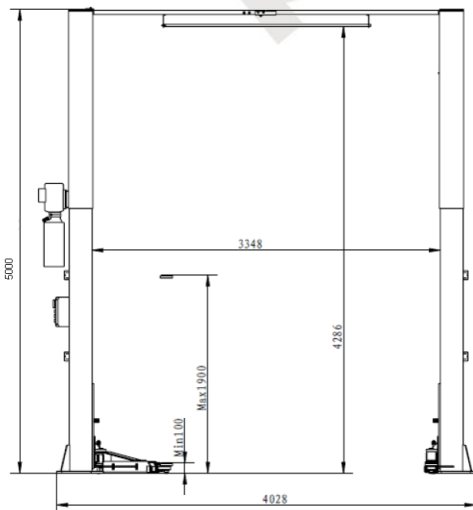

Elektrohydrauliczny podnośnik 2-kolumnowy łączony górą przeznaczony do pojazdów o masie nie przekraczającej 5,5 tony. Zapewnia gładki przejazd pojazdu pod podnośnikiem

Podstawowe zalety:

- W pełni automatyczny elektroniczny panel sterowania 24V
- Elektromagnetyczne zwalnianie rygli zabezpieczających
- Symetryczne trójdzielne ramiona unoszące (890-1300-1800 mm)
- Duży (ponad 3 m) rozstaw kolumn
- Automatyczne blokady ramion unoszących
- Napędzany przez podwójny system siłowników hydraulicznych
- System podnoszenia na łańcuchu
- Stalowe liny do synchronizacji unoszenia obu kolumn
- Regulowana wysokość adapterów

