


Podnośnik nożycowy z szarpakiem BESTLIFT ND50PS



Dane techniczne:

- | | |
|------------------------|---------------|
| • Udźwig | 5000 kg |
| • Zasilanie sieć | 400 V / 50 Hz |
| • Zasilanie powietrze | max. 8 bar |
| • Moc silnika | 3,5 kW |
| • Wysokość podnoszenia | 290 - 2160 mm |
| • Platformy | 608 x 5607 mm |
| • Poziom hałas | <70 dB (A) |
| • Ciężar podnośnika | 2570 kg |

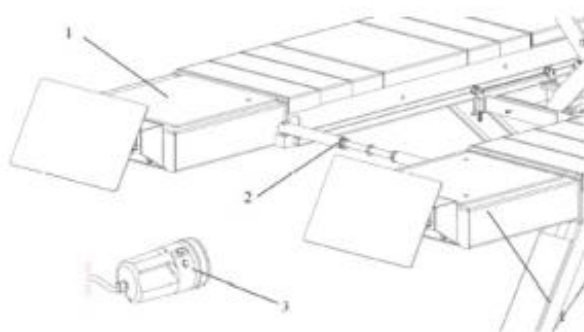

Szarpak hydrauliczny:

1. Płyta szarpaka
2. Łącznik stabilizujący platformy
3. Lampa diagnostyczna / sterownik

Podnośnik nożycowy pod geometrię z szarpakiem 4-kierunkowym (przód-tył, prawo-lewo). Posiada hydrauliczny dźwignik osi zasilany pneumatycznie.

Został zaprojektowany do montażu w fosie lub na posadzce.

Cechy:

- Pneumatycznie zwalniana blokada zabezpieczająca
- Montaż w fosie lub na posadzce (opcjonalnie)
- Mechaniczna, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości
- Fotokomórkowa kontrola synchronizacji
- Sterowanie podnośnikiem bezpiecznym napięciem 24 V z poziomu zewnętrznej skrzynki kontrolnej
- Hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego wycieku oleju lub przeciążenia
- Czujniki skrajnego i bezpiecznego położenia platform
- Sygnał końcowej fazy zniżania

