

Podnośnik nożycowy, diagnostyczny Twin Busch TW SA – 40 napodłogowy






Podnośnik nożycowy diagnostyczny, montowany na posadzce. Ultra płaska konstrukcja (najazd tylko 160 mm) ze zintegrowanym pomocniczym podnośnikiem podprogowym, płytami luzującymi i miejscem na obrotnice. Optymalny do pomiarów i regulacji geometrii kół pojazdu.

Cechy:

- jakość wykonania 1A z CE
- wykonane zgodnie z normą ISO 9001
- CE-Stop i sygnał ostrzegawczy (ochrona stóp)
- hydrauliczna synchronizacja
- automatyczny system zwalniania rygli
- wysoka jakość, solidna konstrukcja
- pomocniczy podnośnik podprogowy o regulowanej długości
- zawór opuszczania awaryjnego
- najazdy na rampy,
- zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu

Dane techniczne: TW SA-40

- | | |
|------------------------|---------------|
| • Udźwig CE | 4000 kg |
| • Wysokość podnoszenia | 1800 + 450 mm |
| • Długość rampy | 4800 / 630 mm |
| • Czas podn./opuszcz. | 45 / 30 s |
| • Zasilanie | 400 V 3 fazy |
| • Moc silnika | 2.2 kW |
| • Zabezpieczenie | 16A |
| • Ciężar | 2365 kg |

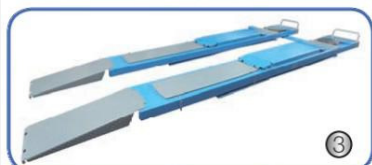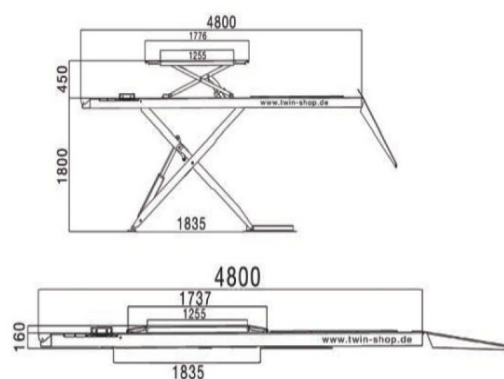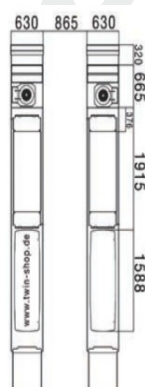

- (1) łatwa w użytkowaniu jednostka sterująca
- (2) obrotnice (opcja) do pomiaru geometrii
- (3) wyjątkowo niska konstrukcja w pozycji dolnej
- (4) opuszczane najazdy na rampy
- (5) podnośnik pomocniczy o regulowanej długości