

Montażownica do opon **Twinbusch** Typ **TWX-98/TW1298**


- Samochody osobowe i dostawcze do 28"



Półautomatyczna montażownica do opon z masztom odchylanym ręcznie na bok i pneumatycznie blokową głowicą montażową masztu pionowego. Konstrukcja maszyny jest bardzo sztywna i masywna co umożliwia obsługę twardych i sztywnych opon. Maszyna posiada dwa ramiona wraz z pneumatycznymi siłownikami pozwalającymi na montaż i demontaż opon typu Run Flat. Montażownicę wyprodukowano zgodnie z ISO 9001.

DANE TECHNICZNE

- możliwość mocowania felg o średnicy:
 - od zewnątrz: 12" – 26"
 - od wewnątrz: 14" – 28"
- maksymalna średnica koła 45" (1143 mm),
- maksymalny zakres szerokości koła 16" (406 mm),
- siła odparzania przy ciśnieniu 10 bar 2.500 kg,
- ciśnienie sprężonego powietrza 8 – 10 bar,
- podłączenie elektryczne 3PE / 400V 50/60 Hz
- moc silnika 1,1 kW
- waga 276 kg
- wymiary maszyny wysokość x szerokość x głębokość 1980x500x880 mm
- natężenie dźwięku < 70 dB
- maszt pionowy z głowicą montażową blokowany pneumatycznie,

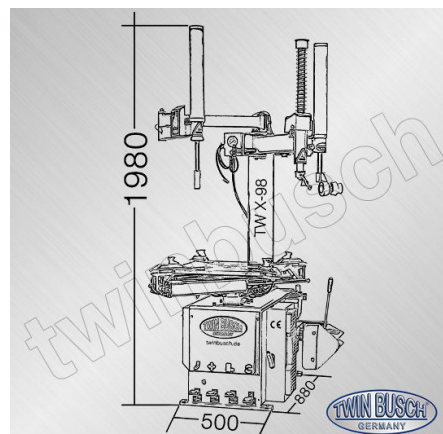

Wyposażenie podstawowe:

- dwa ramiona ze zintegrowanymi siłownikami pneumatycznymi,
- łyżka montażowa i pistolet z manometrem do pompowania kół,
- zespół przygotowania powietrza (naolejacz, odwadniacz, manometr),
- nakładki plastikowe na szczęki,
- wkładka plastikowa czołowa do głowicy montażowej oraz wkładka plastikowa dolna (ślizg) do głowicy montażowej,
- pudełko na pastę montażową,
- certyfikat CE,
- instrukcja obsługi.

Opcje:

- szczęki do motocykli
- głowica montażowa plastikowa

