

Montażownica do opon **Twinbusch** Typ **TWX-31/TW1231**


- *Samochody osobowe i dostawcze do 26"*



Automatyczna montażownica do opon z masztom odchylanym pneumatycznie do tyłu i pneumatycznym blokowaniem głowicy montażowej w pionie i poziomie. Konstrukcja maszyny jest bardzo sztywna i masywna, co umożliwia obsługę twardych i sztywnych opon. Wyposażona jest również w zintegrowany inflator w szczękach ułatwiający pompowanie problematycznych kół poprzez blokadę powietrzną wyprowadzoną z otworów szczęk mocujących koło. Montażownicę wyprodukowano zgodnie z ISO 9001.

DANE TECHNICZNE

- możliwość mocowania felg o średnicy
→ od zewnątrz: 12" – 24"
→ od wewnątrz: 14" – 26"
- maksymalna średnica koła 45" (1143 mm),
- maksymalny zakres szerokości koła 16" (406 mm),
- siła odparzania przy ciśnieniu 10 bar 2.500 kg,
- ciśnienie sprężonego powietrza 8 – 10 bar,
- podłączenie elektryczne 3PE / 400V 50/60 Hz
- moc silnika 1,1 kW
- waga 246 kg
- wymiary maszyny wysokość x szerokość x głębokość
1800x500x880 mm
- natężenie dźwięku < 70 dB
- maszt pionowy z głowicą montażową blokowany pneumatycznie,
- samocentrujący system mocowania z czterema szczękami
- szczęki wykonane ze specjalnej stali

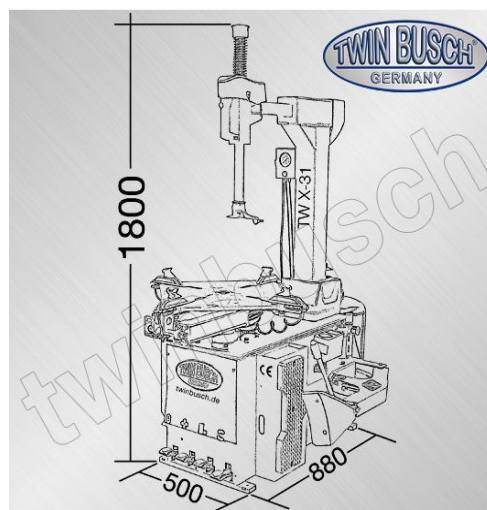

Wyposażenie podstawowe:

- inflator
- łyżka montażowa
- pistolet do pompowania kół z manometrem mocowany do masztu maszyny
- zespół przygotowania powietrza (naolejacz, odwadniacz, manometr),
- nakładki plastikowe na szczęki,
- wkładka plastikowa czołowa do głowicy montażowej oraz wkładka plastikowa dolna (ślizg) do głowicy montażowej,
- pudełko na pastę montażową,
- certyfikat CE, instrukcja obsługi

Opcje:

- szczęki do motocykli
- głowica montażowa plastikowa
- ramię do opon niskoprofilowych i runflat

